

全自动电子密度计

适用行业:

橡胶、电线电缆、铝制品、纤维、粉末冶金、矿物岩石、精密陶瓷、玻璃工业、金属制品、精密陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、机械零部件、金属回收、矿物与岩石、水泥制造、珠宝产业等新材料研究实验室

采用原理: 阿基米得原理浮力法

产品介绍:

精度万分之一，使用水当介质（可选酒精），仅二个步骤，即可显示密度值。无需人工计算，更方便、更快速、更省时。本机最显著的特点是：后置式电磁力传感器、可伸拉式操作、稳定性高操作顺畅等特点。

产品特点:

- 傻瓜式操作，全自动测量密度；
- 符合国标要求密度测试精度 0.0001g
- 可当分析天平使用，赠送天平秤盘，切换 0.0001g 天平使用.
- 采用国际上公认的高灵敏度、高稳定性后置式电磁力传感器技术，在性价比引领行业同类产品的天平.
- 根据 10 年经验设计密度配件 适合各种领域使用；
- 可伸拉式 LCD 显示器，避免用户在操作按键时对天平造成冲击和震动

技术参数:


型号	DX-100E	DX-200E
最大称重	120	210
称重精度;	0.0001g	
密度解析;	0.0001g/cm ³	
品牌;	群隆/qunlong	
建议试样重量;	1g 以上 (根据样品密度大小决定)	
显 示	可伸拉式 LCD 显示器，避免用户在操作按键时对天平造成冲击和震动	
测定原理	阿基米德	
测量种类	片材 固体 线材 浮体 (可以测量微量零件)	
功能设置	溶液补偿	
通讯接口	标配 RS232 通讯接口，可连接打印机、PC 和其他外围设备	
防风罩	全透明玻璃防风罩，样品 100%可见	
标准附件	①主机 ②水槽 ③密度架 ④镊子 ⑤滴定管 ⑥砝码 ⑦称重盘 ⑧说明书 ⑨ 电源	
选配附件	打印机 X1(普通款) 打印机 X2(带时间功能)	
水槽尺寸	100*50*100mm (可定制)	
外观尺寸	470*310*320mm	
电压	AC 230V, 50-60HZ	

符合标准:

GB/T1033-1986、GB/T3810.3-2006、GB/T 1463-2005、ASTM D297-93、ISO2781、DIN53516等标准

产品图片:

天平模式

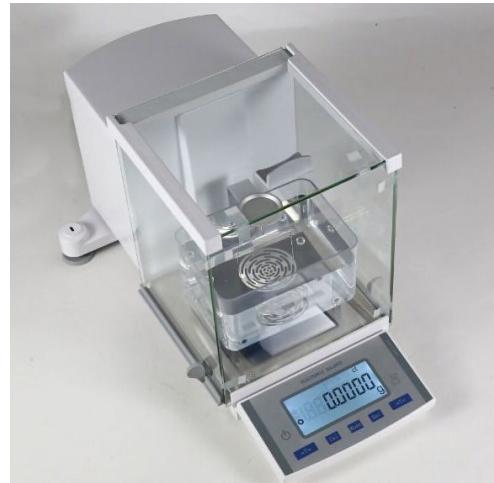

密度模式

群隆仪器售后服务:

- 1.所有密度计产品均属采用电磁力传感器
- 2.所有产品均免费保修壹年，终身维护。
- 3.所有产品在运输过程中有损坏时，一切责任由我方承担，更换新品。
- 4.关于使用操作方法，我方有责任与义务教导买方技术使用人员至完全熟练为止。