

全自动电子密度计

适用行业:

橡胶、电线电缆、铝制品、纤维、粉末冶金、矿物岩石、精密陶瓷、玻璃工业、金属制品、精密陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、机械零部件、金属回收、矿物与岩石、水泥制造、珠宝产业等新材料研究实验室。

产品介绍:

品牌“群隆/qunlong”采用国际上公认的高灵敏度、高稳定性镀金陶瓷传感器技术，在性价比层面上引领行业同类的产品使用水当介质（可选酒精），仅二个步骤，即可显示密度值。无需人工计算，更方便、更快速、更省时。

产品特点:

1. 傻瓜式操作，全自动测量密度。
2. 外观创意新潮，整机质感出众、工艺严谨、精致。
3. 采用国际上公认的高灵敏度、高稳定性镀金陶瓷传感器技术，在性价比层面上引领行业同类的产品。
具有耐腐蚀 寿命长 故障率低等特点。
4. 根据 10 年经验设计密度配件 适合各种领域使用。
5. 采用一体成形的透明测量水槽，耐腐蚀。

技术参数:

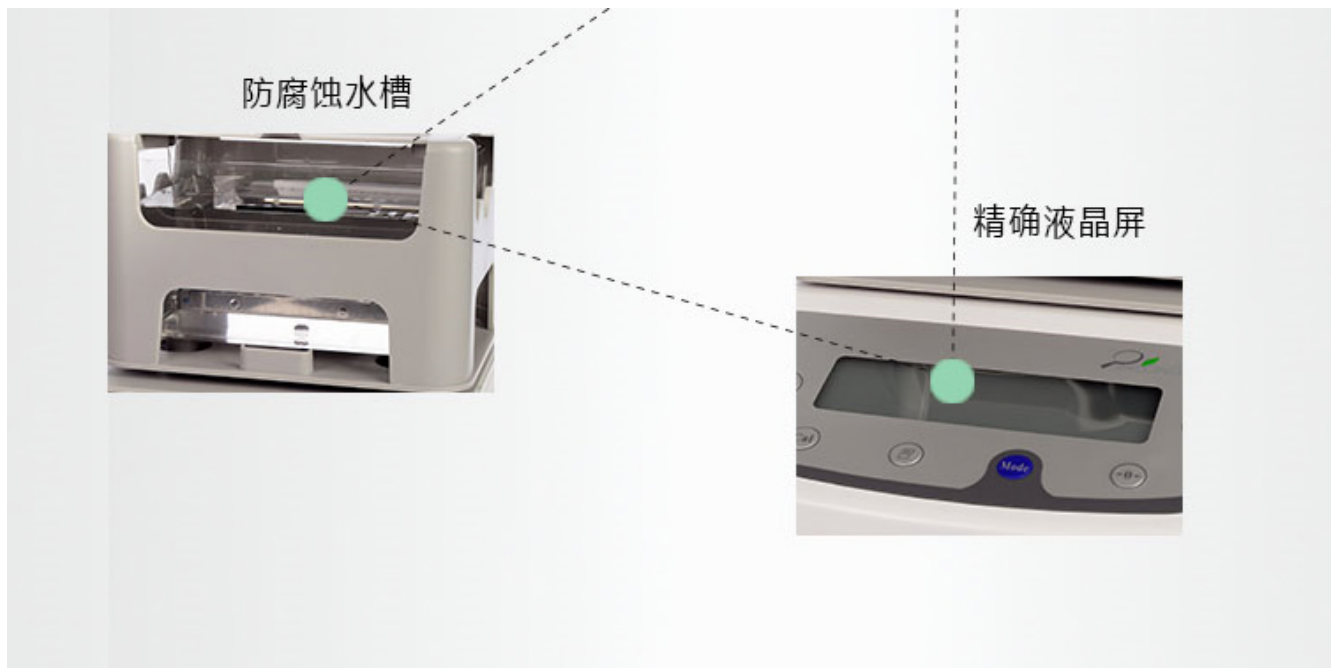
型号:	DX-300	DX-600
称重精度:	0.005g	0.005g
最大称重:	300	600
密度解析:	0.001g/cm ³	
测量种类:	固体 颗粒 块状 浮体	
测量时间:	约 10 秒	
设定功能:	温度补偿设定、溶液补偿设定	
测量功能:	重量 密度 体积	
防风罩:	全透明亚克力防风罩，样品 100%可见	
通讯接口:	标配 RS232 通讯接口，可连接打印机、PC 和其他外围设备	
电压:	AC100-240V-50/60HZ	DC 7.5V 600mA
水槽尺寸:	165*115*85mm	
包装尺寸:	450*240*460mm	
仪器尺寸:	270*270*270mm	
重量:	7.5kg	
标准附件:	①主机 ②水槽 ③测量台 ④镊子 ⑤说明书 ⑥砝码 ⑦防尘罩 ⑧抗浮架 ⑨ 电源	

符合标准:

GB/T1033-1986、GB/T3810.3-2006、GB/T 1463-2005、ASTM D297-93、ISO2781、DIN53516... 等标准

测量步骤:

- ①将样品放入测量台，测空气中重量，按 M 键记忆。
- ②将样品完全浸入水中，测水中重量，按 M 键记忆，直接显示密度值。

产品图片:**群隆仪器售后服务:**

- 1.所有密度计产品均属采用**镀金陶瓷传感器**
- 2.所有产品均免费保修一年，终身维护。
- 3.所有产品在运输过程中有损坏时，一切责任由我方承担，更换新品。
- 4.关于使用操作方法，我方有责任与义务教导买方技术人员至完全熟练为止。